



# EUROCAVE

PROFESSIONAL

## VIN & VERRE 8.0

<b>Gamme</b>	<b>Distributeur de vin au verre</b>
<b>Fonction</b>	<b>Mise à température de service (2 temp) Conservation des bouteilles ouvertes</b>
<b>Capacité <sup>(1)</sup></b>	<b>8 bouteilles en service / 6 à 8 en réserve</b>

### CARACTERISTIQUES GENERALES

- **Dimensions du produit emballé (HxLxP) 1140 x 1200 x 670 mm (Hauteur : 910 mm + carton accessoire 230 mm = 1140 mm)**
- **Dimensions avec** bac de récupération, hors emballage: (HxLxP) 735x1035x585 mm <sup>(2)</sup>- *pieds ajustables – encastrable sous conditions*
- **Poids à vide : 85 kg      Poids du produit emballé : 105 kg**      • Fabriqué en France

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

- 2 compartiments de température indépendants réglables entre 6-15°C à gauche et 9-18°C à droite
- 8 bouteilles ouvertes dont 4 Magnums possible <sup>(3)</sup>  
+ 6 à 8 en bouteilles en réserve <sup>(4)</sup> (8 Bordeaux ou 6 Bourgogne)
- Préservation des bouteilles ouvertes jusqu'à 3 semaines
- 3 doses paramétrables par robinet
- 1 interface pour chaque usage
  - Ecran tactile unique pour paramétrage et analyse
  - Boutons robustes pour le service
- Verrouillage des portes par serrure et des doses par code
- Connexion possible avec la caisse

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Production de froid      Froid Ventilé - Compresseur
- Agent réfrigérant      R134
- Production de chaud      Résistance
- Cordons      CE/US/UK/JA/C6/CH/CN/AU
- Nature des parois intérieures      ABS
- Nature du revêtement extérieur      Acier
- Nature de l'isolation      Polystyrène expansé
- Nature des robinets      PMMA
- Nature des portes      Full Glass - Triple vitrage
- Système de conservation      Injection d'azote

### DESIGN

- Éclairage : LED RGB multicolore réglables pour les 2 compartiments et les 8 robinets (> 200 nuances)
- Support pour verres : pour disposer 8 verres - hauteur ajustable par compartiment. Compatible avec différentes tailles et formats de verre.
- Couleur de l'habillage : noir - autres choix de couleur en option




### ET TOUJOURS PLUS DE SIMPLICITE...

- Ecran tactile unique : accès manager par code, tutoriels intégrés, accès aux statistiques de vente...
- Messages d'alerte : fuite d'azote, bouteille vide, rappel nettoyage...
- Système de nettoyage des 8 robinets simultanément
- Evaporation automatique des condensats
- En Option : Self Service

### PUISSANCE & CONSOMMATION D'ÉNERGIE

- Températures ambiantes limites d'utilisation      **10-35°C**
- Consommation par 24h <sup>(5)</sup> (KWh)      **1.621**
- Puissance électrique absorbée <sup>(5)</sup> (W)      **230**

### PLUS D'INFORMATIONS



### GARANTIE


2 à 4 ans (FR)

Produit certifié



<http://eurocavepro.fr/>

## Conditions d'encastrement

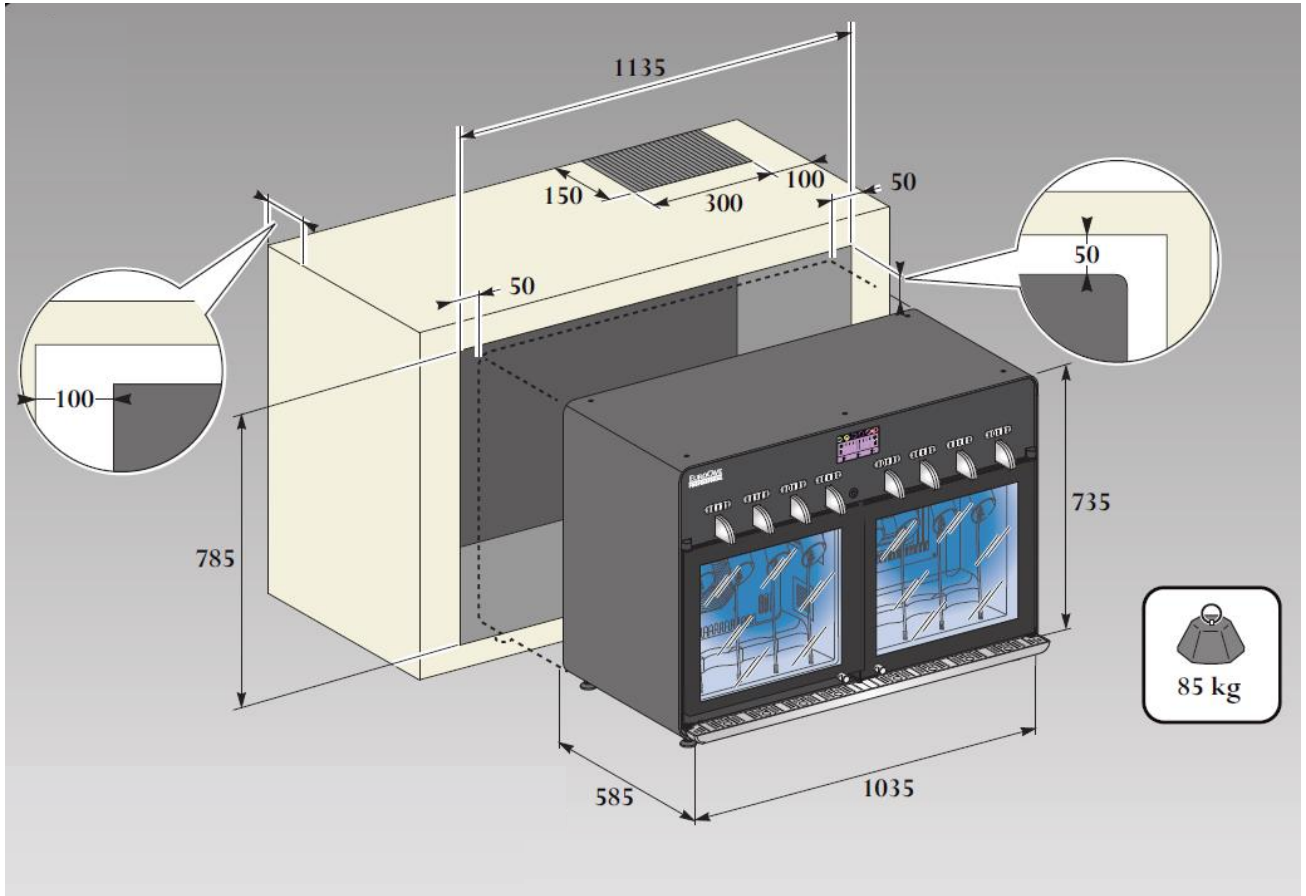

**HxLxP = 735 x 1035 x 585 mm**

Les dimensions incluent la butée arrière et pieds ajustés au plus bas et le bac de récupération

### Conditions d'encastrement :

- Garder un espace de 5 cm sur les 2 cotés et au dessus du produit
- Prévoir un trou d'aération sur le dessus du produit

### Le trou d'aération doit être

- sur le dessus de l'appareil
- accolé à l'arête de l'arrière du produit
- à 100 mm de l'arête latérale (le côté du produit)

